

51942211 HANSADESIGNO Style - Waschtischbatterie, 230/9 V

EAN: 4057304006623 static.hansa.com/51942211

electronic basin faucet, DN 15



- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chron
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff

- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- WithoutPopupWaste, WithoutDrawRodOpening

Technische Daten

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min	
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar	
Technische Eigenschaften		
DN-Größe (Nennmaß)	DN15	
Warmwasserversorgung	max. +70°C	
Arbeitsdruck	1-10 bar	
Anschlussgröße	G3/8	
Projection	164 mm	
Werkstoff	Messing	
Software-Einstellungen		
Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)	
Hygienespülung	off (off/1-120 h)	
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)	

Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
ItemBluetoothVersion	4.x

2 min (1 - 1800 s)

Vorschriften


Max. Fließdauer


EMC Directive	C € 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20

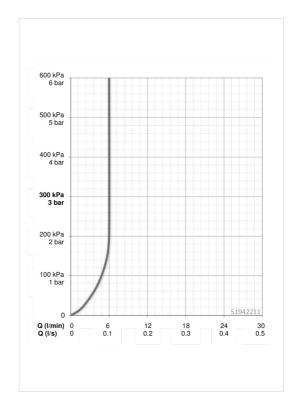










Ersatzteile

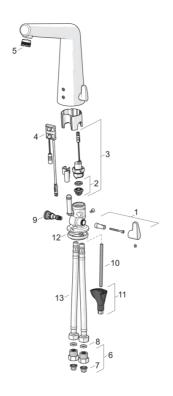

SP51942211

	Name	ArtNr.
01	Temperatureinstellgriff	59914568
02	Membrane	59914090
03	Magnetventil	59914091
04	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
05	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1	59914592
06	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59914086
07	Schmutzfangsiebe	59914085
08	Dichtungen, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatureinstellsatz	59914089
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=250	59914726
11	Befestigungssatz	59914475
12	Bodendichtung	59914591
13	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59914594
N.I.	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900