TECHNIK FÜR WASSERKULTUR

Helvetia

Schutzfilter

JUDO HELVETIA

DER KOMPAKTE JUDO-SCHUTZFILTER MIT DOPPELFILTEREINSATZ

SCHUTZFILTER SIND NACH DIN 1988 VORGESCHRIEBEN

Wasser-Aufbereitung

KLEINER FILTER GROSSE WIRKUNG

Der HELVETIA-Schutzfilter überzeugt nicht nur durch seine Leistungsfähigkeit und Qualität, sondern auch durch seinen günstigen Preis. Damit bietet er Vorteile und Eigenschaften, die Sie sonst nur bei großen und teuren Filtern finden:

- DVGW-geprüft nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628
- 50 % weniger Platzbedarf durch die spezielle Anordnung des Doppelfilters
- Doppelte Leistung durch den Doppelfiltereinsatz
- Minimaler Druckverlust bei hohem Wasserdurchfluss
- Hygienisches Wechseln des Filtereinsatzes
- Filtergewebe aus Edelstahl
- Automatische Entlüftung
- Niedrige Folgekosten durch lange Standzeit des Filtereinsatzes
- Durchsichtige Filterglocke zeigt den Verschmutzungsgrad des Filters
- Leichte und schnelle Montage
- Einmalig im Preis/Leistungsverhältnis

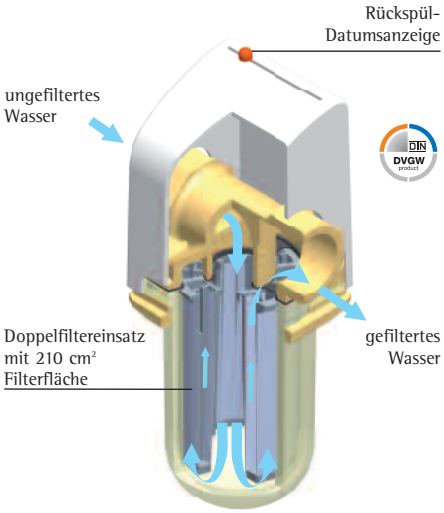

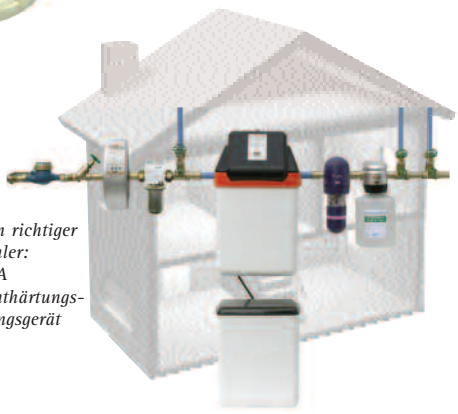

Der Schutzwall gegen Wasserschaden, Schmutzeintrag, Keime, Kalk und Korrosion. Die Abbildung zeigt die Geräte in richtiger Reihenfolge nach dem Wasserzähler: ZEWA WASSERSTOP, HELVETIA Schutzfilter, BIOQUELL-SOFT Enthärtungsanlage, JU-WEL TRIO Juwelierungsgerät und JULIA Dosierpumpe.

Beratung und Einbau durch Ihren Fachinstallateur:

Verminderter Wasserfluss

Verstopfter Perlator

Nach der Trinkwasser-Verordnung ist jeder Hausbesitzer verpflichtet, die Trinkwasserqualität zu schützen. Ein fahrlässiger Verstoß wird strafrechtlich geahndet. JUDO und der Sanitärfachmann helfen, die notwendigen Qualitätsstandards zu erfüllen.



Effektiver Doppelfiltereinsatz

Der 10 cm lange Filtereinsatz ist tatsächlich doppelt so lang, da er aus zwei Einzelfiltern besteht, die ineinander geschoben werden. Das einströmende Wasser wird gleichzeitig durch den inneren oder den äußeren Einzelfilter geführt. Die beiden Teilströme fließen im Ringkanal zusammen und gelangen über das Anschlussstück gefiltert in das Rohrleitungsnetz.

Technische Daten JUDO HELVETIA Schutzfilter					
Rohranschluss	Zoll	½"	¾"	1"	1 ¼"
Nenndurchfluss bei Δp=0,2 (0,5) bar	m³/h	2,9(4,6)	4,6(7,2)	5,1(8,1)	5,8(8,9)
Einbaulänge Innengewinde	mm	-	90	90	110
Einbaulänge Außengewinde m.V.	mm	180	180	195	230
Gesamthöhe	mm	210	220	225	240
Maschenweite	mm	0,1	0,1	0,1	0,1
Filterfläche	cm²	210	210	210	210
Bestell-Nr. Innengewinde		-	8080015	8080010	-
Bestell-Nr. Außengewinde m. V.		8080018	8080019	8080020	8080021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

ISO 9001:2000 DEKRA Qualitätsmanagement Wir sind zertifiziert Regelmäßige freiwillige Überwachung nach ISO 9001:2000

www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel.: 01805-692001* · Fax: 01805-692110*
E-Mail: info@judo.eu
* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend

JUDO Austria
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau
Tel.: 022 66-6 4078
Fax: 022 66-6 4079
E-Mail: info@judo-online.at

judo® Wasser-Aufbereitung

Qualität made in Germany

1930594 · 050808 · JD · DH