




Kompaktheizkörper –
Warmes Design für jede Umgebung

HIGHLIGHTS KOMPAKTHEIZKÖRPER

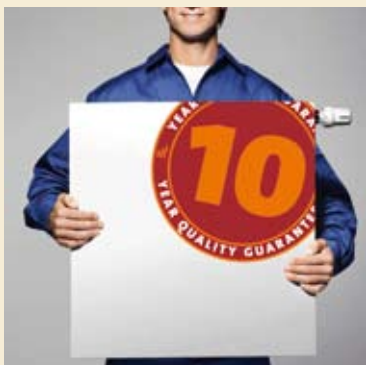

WARUM HEIZKÖRPER AUFMERKSAMKEIT VERDIENEN

Purmo Kompaktheizkörper überzeugen. Sie verbinden hohe technische Qualität, Funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein Heizkörper nicht nur ein Heizkörper ist – er ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Wohnkomforts zu Hause. Und als solcher verdient er Beachtung.

Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere Angebotspalette kommt jedem Ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.

Wir möchten das Beste für Sie. Das heißt das Beste an Wärmeleistung, Funktionalität und Design für Kompaktheizkörper, das Sie bekommen können. Mit unserer wegweisenden 10-Jahres-Garantie geben wir Ihnen die Sicherheit, dass Sie mit Ihrer Investition lange Freude haben werden.



PLANFRONTEN: EIN STÜCK MODERNE

Schöne flache Fronten sind ein echtes Markenzeichen von Purmo. Das Einfache ist eben doch oft das Beste. Die planen Oberflächen werden durch nichts gestört. Wenn wir „plan sagen, meinen wir plan“. Keine Überlappung an den Kanten, keine Überlappung durch ein Obergitter.

Natürlich gibt es feine Unterschiede. Sie können zwischen wasserführenden Frontseiten für maximale Strahlungswärme oder aufgeklebten Fronten für maximale optische Wirkung wählen. Wofür auch immer Sie sich entscheiden:

Sie erhalten Schönheit, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Alle Planfront-Heizkörper von Purmo behalten ihre hohe Wärmeleistung.



EXZELLENTHE HYGIENE


Die planen Fronten der Purmo Heizkörper bieten optimale Voraussetzungen für perfekte Hygiene. Sie ziehen wenig Staub an und sind leicht zu reinigen. Immer mehr Menschen werden von Allergien geplagt. Purmo Heizkörper werden allen Hygieneansprüchen gerecht. Das ist natürlich in jedem privaten Wohnhaus wichtig, aber in öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern oder Seniorenresidenzen kann dies geradezu entscheidend sein. Für diese hygienisch kritischen Bereiche bietet Purmo spezielle Heizkörper in Hygieneausführung an. Sie haben keine Konvektionsbleche und ermöglichen die einfache Zugänglichkeit für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen.

DER PURMO-ANSATZ BEI PLANHEIZKÖRPERN

- Keine Seitenabdeckungen oder Gitter beeinträchtigen die klare Gestaltung
- Vollkommen glatte, glänzende Oberfläche
- Robuste, kratzresistente Oberfläche – in weiß oder einer RAL-Farbe Ihrer Wahl
- Anschlussoptionen reduzieren sichtbare und störende
- Anschlussleitungen auf ein Minimum
- Immer eine passende Planfront: Wählen Sie aus einer Fülle von Modellen und Abmessungen


FÜR JEDE ANSCHLUSSART DIE RICHTIGE LÖSUNG

Zum perfekten Auftritt eines Heizkörpers gehört sein perfekter Anschluss. Sie haben die Wahl:

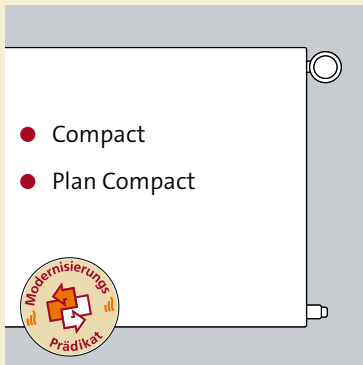


STANDARD

Dies ist die klassische Version, bei der die Rohrleitungen sichtbar sind. Heizkörper dieses Typs sind auch ideal für Sanierungsprojekte. Es ist leicht, ein Modell zu finden, das perfekt passt – größere Umbauarbeiten sind unnötig, auch dank der speziellen Modernisierungsbauhöhen.

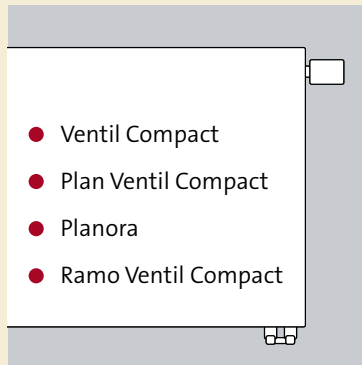

INTEGRIERTE VENTILGARNITUR

Integrierte Ventilgarnituren sind eine saubere Sache. Keine Rohrleitung stört den optischen Eindruck. Das Thermostatventil wird direkt auf den integrierten Ventileinsatz aufgesetzt.

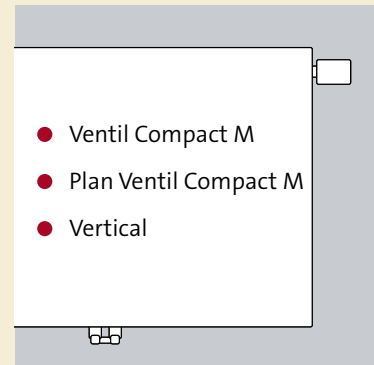

INTEGRIERTE VENTILGARNITUR UND MITTENANSCHLUSS

Leicht zu installieren, optisch vorteilhaft und reinigungsfreundlich ist der Mittenanschluss. Auch hier ist die komplette Ventilgarnitur in den Heizkörper integriert. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der Wand kommenden Rohren verwendet, sind die Anschlussleitungen nahezu unsichtbar.

10 JAHRE QUALITÄTSGARANTIE

Wir haben großes Vertrauen in unsere Heizkörper. Deshalb sind wir einer der wenigen Anbieter, bei dem Sie eine 10-Jahres-Qualitätsgarantie bekommen. Schäden durch fehlerhafte Materialien oder Fehler in der Herstellung sind dadurch abgedeckt. Doch das ist natürlich rein hypothetisch: Sie werden die Garantie mit Sicherheit nie brauchen. Trotzdem gut, wenn man sie hat.



HÄLT ER DEM DRUCK STAND?

In Ihrem Heizsystem stehen alle Heizkörper permanent unter Druck (normalerweise 2-3 Bar). Tag für Tag. Um sicherzugehen, dass Sie keinen Ärger wegen undichter Stellen haben, testen wir im Herstellprozess jeden einzelnen Heizkörper. Unter einem weit höheren Druck (13 Bar), als er jemals bei Ihnen entsteht. Diese Sicherheitsreserve geben wir unseren Heizkörpern mit auf den Weg zu Ihnen – und Sie werden Ihre Freude daran haben.



AUF DEM WEG ZU IHNEN NACH HAUSE

Ihr maßgefertigter oder individuell lackierter Heizkörper soll gut bei Ihnen ankommen: Jede Einheit wird sorgfältig verpackt, und selbstverständlich enthält jedes Paket alle Zubehörteile, die für eine exakte Montage notwendig sind. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wir bringen Ihren Heizkörper sicher zu Ihnen. Und er bringt Ihnen die Wärme.

HANDWERKERMARKE

Purmo ist als Handwerkermarken Partner des Handwerks. Bei Einbau der Purmo Heizkörper durch die Profis der SHK-Innungsbetriebe gilt eine Gewährleistungsvereinbarung, die weit über die normalen Garantieansprüche reicht. Ein Beispiel ist die Nachkauf- und Ersatzteilgarantie, die auch 10 Jahre nach Auslaufen der Serie gilt. Die Handwerkermarken bürgt also für die besondere Qualität und Dauerhaftigkeit von Produkt und Dienstleistung!



COMPACT / COMPACT MODERNISIERUNG

Ein wahrer Klassiker

KOMPAKTHEIZKÖRPER

Der Purmo Compact ist der klassische Kompaktheizkörper – für Menschen, die höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz stellen. Die Optimierung von Strahlung und Konvektionswärme macht den Compact zum Kraftpaket, das insbesondere mit modernen Nieder-temperaturheizungen hervorragend harmonisiert. Die attraktive Zierabdeckung und die Seitenverkleidungen im Zusammenspiel mit der profilierten Front geben dem Heizkörper das ansprechend dezente Erscheinungsbild, das den Compact zum Klassiker werden ließ.

Weit verbreitet sind noch immer alte DIN-Radiatoren, die nicht selten technisch und optisch der Erneuerung bedürfen. Moderne, leistungsstarke Kompaktheizkörper reagieren bedeutend schneller und lassen sich wesentlich genauer regulieren als ihre überhol-ten, schwerfälligen Vorgänger. Doch aufgrund unterschiedlicher Anschlussmaße bedeutet der Austausch alter DIN-Radiatoren in der



COMPACT

Regel umfangreiche Änderungsarbeiten am Rohrnetz und eine anschließende Renovierung. Damit sind hohe Kosten verbunden. Hier bietet Purmo die maßgeschneiderte Lösung: Die Compact Modernisierungsexperten sind mit ihren Bauhöhen 400, 550 und 950 mm exakt auf die Rohranschlussmaße von DIN-Radiatoren in Gliedbauweise abgestimmt. Änderungen am Rohrnetz können entfallen!



ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		




HÖHE
300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage



**MODERNISIERUNGS-
BAUHÖHE**
400, 550, 950 mm
– Anschlussmaße wie
DIN-Radiatoren

VENTIL COMPACT / VENTIL COMPACT M

Die Vielseitigen

KOMPAKTHEIZKÖRPER

Purmo 6-Muffen-Profilheizkörper gibt es in verschiedenen Varianten, so dass Sie den Kompaktheizkörper auswählen können, der perfekt zu Ihrem Wohnraum passt. Die Ventil-Modelle heben den klassischen Flachheizkörper auf ein neues Design-Niveau. Dank der integrierten Ventilgarnitur und dem besonders eleganten Anschluss von unten werden die Anschlussleitungen geschickt verborgen. Optisch störende Rohrleitungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Der Purmo Ventil Compact M zeichnet sich durch einen Mittenanschluss aus. Diese Konstruktionslösung vereinfacht die Anordnung der Rohrleitungen in der Rohbauphase erheblich. Denn durch den Mittenanschluss gilt ein Anschlussmaß für alle Baulän-



VENTIL COMPACT

gen, -höhen und -tiefen. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der Wand kommenden Rohren verwendet, ist die Anbindung fast unsichtbar. Und keine Rohre stören, wenn Sie den Fußboden reinigen.



ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		

NEU – Die niedrige Bauhöhe 200 mm

Den Ventil Compact gibt es für bodentiefe Fenster nun auch in der extrem niedrigen Bauhöhe 200 mm in den Typen 22 und 33 – sowie als leistungsstarken Typ 44!



VENTIL COMPACT



HÖHE

200*, 300, 400, 500, 600, 900 mm

LÄNGE

400 - 3000 mm

TYPEN

11, 21S, 20, 22, 30, 33, 44*

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage

* nicht als Ventil Compact M

VENTIL COMPACT M



VERTICAL

Der schlanke Problemlöser
KOMPAKTHEIZKÖRPER



VERTICAL

Die Vertical-Modelle wurden um 90 Grad nach oben gedreht, so dass Sie den Platz an Ihrer Wand bestmöglich nutzen können. Der Vertical Kompaktheizkörper mit serienmäßigem Mittenanschluss überzeugt durch dezente Ästhetik. Die klare, schlanke Linienführung und die geringe Bautiefe verleihen dem Vertical eine gefällige Erscheinung. Und obwohl er erstaunlich wenig Raum beansprucht, sorgt bewährte Konvektortechnik für eine besonders hohe Wärmeleistung. Für Bad und Küche auch mit Handtuchhalter.




Handtuchhalter optional erhältlich.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		

NEU – Die schmale Breite 300 mm

Vertical ist ab sofort in der Breite 300 mm erhältlich. Dieser schlanke Problemlöser ist die leistungsstarke Alternative bei beengten Platzverhältnissen.



HÖHE

1500, 1800, 1950, 2100, 2300 mm

BREITE

300, 450, 600, 750 mm

TYPEN

10, 20, 21, 22

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage



PLAN COMPACT / PLAN COMPACT MODERNISIERUNG

Die Glatten mit seitlichen Anschlüssen

KOMPAKTHEIZKÖRPER

Die Heizkörper aus der Plan-Baureihe haben glatte, plane Vorderseiten. Dies verleiht ihnen einen Hauch minimalistischer Eleganz, die zu jedem Wohnraum passt. Die Front des Plan Compact und Plan Compact Modernisierungsheizkörper ist vor die wasserführenden Fläche montiert. Sie deckt alle Schweißpunkte ab. Viele Abmessungen sind verfügbar: Wir richten uns ganz nach dem an Ihrer Wand zur Verfügung stehenden Platz und der benötigten Wärmeleistung. Wie bei der profilierten Ausführung gibt es den Plan Compact auch in den Modernisierungsbauhöhen 400, 550 und 950 mm. Überall dort, wo Wert auf klare Formen gelegt wird, trifft der Plan Compact genau die Ansprüche von Architekten und Bauherren – im Neubau wie in der Modernisierung.



PLAN COMPACT



ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		



HÖHE
300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage



**MODERNISIERUNGS-
BAUHÖHE**
400, 550, 950 mm
– Anschlussmaße wie
DIN-Radiatoren


PLAN VENTIL COMPACT / PLAN VENTIL COMPACT M

Plane Vorderseite, keine sichtbaren Rohre

KOMPAKTHEIZKÖRPER

Durch die neue Optik fügt sich die neue Generation glatt in jede Wohnraumgestaltung und Architektur ein. Mit der nahezu grenzenlosen Farbauswahl der RAL-Farbpalette, aber auch durch den Standardfarbton in RAL 9016 Verkehrsweiß fügen sich die Planheizkörper auch farblich in jede Umgebung ein.

Der 6-Muffen-Planheizkörper Plan Ventil Compact mit integrierter Ventilgarnitur vervollständigt die neue Generation der Planheizkörper. Die serienmäßig installierte Ventilgarnitur befindet sich rechts und ist selbstverständlich auch in Linksausführung ohne Aufpreis lieferbar.

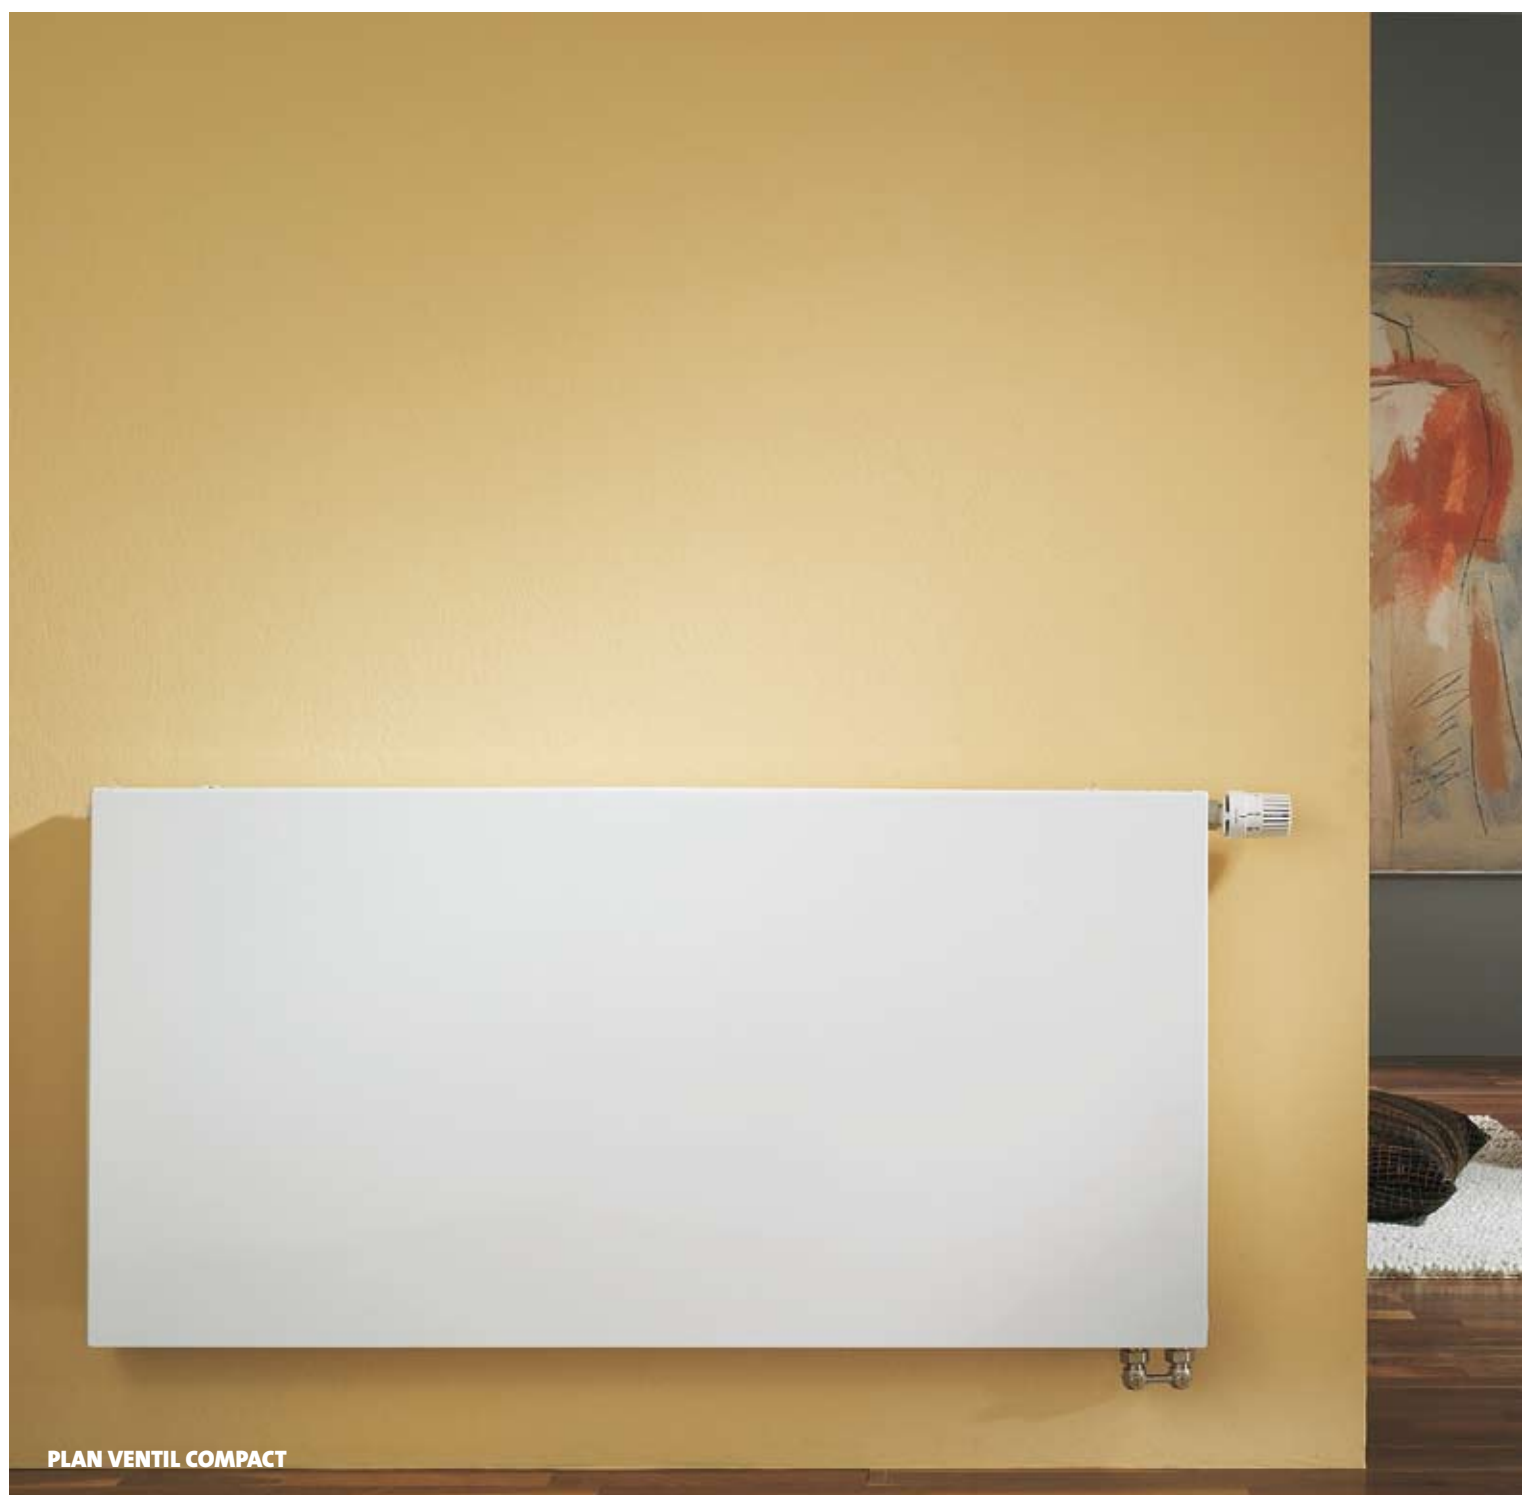

PLAN VENTIL COMPACT

Der Plan Ventil Compact M kombiniert die perfekte Optik der Planfront, die Montagevorteile des Mittenanschlusses sowie die millionenfach bewährte Qualität der Purmo Kompaktheizkörper. Er setzt damit in Sachen Design Maßstäbe, denn gutes Design bedeutet nicht nur gutes Aussehen, sondern auch hohe Funktionalität und solide Qualität. Plan Ventil Compact M – Heizkörperdesign letzter Stand.



PLAN VENTIL COMPACT M

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		

NEU – Die niedrige Bauhöhe 200 mm

Für bodentiefe Fenster wurde die ab sofort lieferbare, extrem niedrige Bauhöhe 200 mm konzipiert. Die sichtbare Front des Plan Ventil Compact zeigt sich dabei vollkommen eben und ohne störende Elemente – dezenter geht es nicht! Erhältlich in den Typen 22 und 33 sowie als leistungsstarken Typ 44.



PLAN VENTIL COMPACT



HÖHE

200*, 300, 400, 500, 600, 900 mm

LÄNGE

400 - 3000 mm

TYPEN

11, 21S, 20, 22, 30, 33, 44*

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage

* nicht als Plan Ventil Compact M

PLAN VENTIL COMPACT M



RAMO VENTIL COMPACT

Feinprofilierte Vorderseite, keine sichtbaren Rohre

KOMPAKTHEIZKÖRPER

Der neue feinprofilierte Ramo Ventil Compact betont dezent die Horizontale. Dabei kombiniert er sein edles Design mit den Vorteilen einer integrierten Ventilgarnitur: Der Heizkörper fügt sich nahtlos in die Architektur ein. Das rahmenlose Design ist der Garant für eine perfekte Optik. Die feine Ästhetik der horizontalen Linie schmeichelt dem Auge, nur der pure Heizkörper wirkt auf den Betrachter: Mit seinem Aussehen und natürlich mit seiner Wärme!





ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		



HÖHE

200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

LÄNGE

400 - 2000 mm

TYPEN

11, 21S, 22, 33, 44*

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage

**nur in BH 200 und BH 300 mm*

PLANORA ist der Planheizkörper für den besonderen Einsatz. Dieser Plan-Ventil-Kompaktheizkörper mit Strukturlack und zwei Millimeter wasserführenden Planfront, standardmäßig im Farbton RAL 9016, bietet zeitlose Eleganz und fügt sich harmonisch in jede Umgebung.

Durch die punktverschweißte wasserführende Planfront sind hohe Heizleistungen garantiert. Sechs 1/2“ Anschlussmuffen ermöglichen jede konventionelle Anschlussart im 2-Rohr- oder mit Sonderarmaturen im 1-Rohr-Betrieb. Die standardmäßig auf der rechten Seite integrierte Ventilgarnitur ermöglicht ebenfalls den Anschluss als Ventil-Kompaktheizkörper.

Auf Anfrage ist der Planora auch jeweils mit Linksanschluss erhältlich. Befestigt wird der Planora Plan-Ventil-Kompaktheizkörper an rückseitig flach aufliegenden Befestigungslaschen mittels Schnellmontage-Set. Planora Typ 10 besitzt keine rückseitigen Laschen und wird mittels einer speziellen FZ-Halterung montiert. Planora – Ihr Vorteil in Design und Technik.





ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		



HÖHE

300, 400, 500, 600, 900 mm

LÄNGE

500 - 2600 mm

TYPEN

10, 11, 21S, 22, 33

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage

ZUBEHÖR / FARBEN / TECHNISCHE DATEN

Für jeden Einsatz die perfekte Lösung

KOMPAKTHEIZKÖRPER

Befestigung

Wir bieten für die verschiedenen Typen und Ausführungen unserer Heizkörper ein umfangreiches Befestigungsprogramm an. Jedes Set beinhaltet bereits das notwendige Kleinmaterial wie Schrauben und Dübel.

❶ FZ-Halterungen

Purmo FZ-Halterungen gewährleisten eine schnelle und sichere Montage. Sie sind mit einer optionalen Aushebesicherung versehen.

❷ Schnellmontage-Set

Bei allen Heizkörpern mit Befestigungsglaschen gehört ein Schnellmontage-Set zum Lieferumfang. Es ist höhenverstellbar und besteht aus Haltern, Distanzhaltern, Dübeln und Schrauben. Optional ist eine Aushebesicherung erhältlich.

❸ Bohrkonsolen-Set

Für die Montage auf Rohwänden ist alternativ das Bohrkonsolen-Set lieferbar, bestehend aus Bohrkonsolen, Adapter und Kunststoffdistanzhaltern.

Wärmeleistungen

Die Norm-Wärmeleistungen aller Purmo Heizkörper sind gemäß DIN EN 442 gemessen und bei WSP-Cert registriert.

Prüf- und Betriebsdruck

Compact, Ventil Compact, Ventil Compact M, Plan Compact, Plan Ventil Compact und Plan Ventil Compact M sind für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar, Vertical und Planora sind für maximal 6 bar ausgelegt. Werkseitig wird jeder einzelne Heizkörper mit einem Druck von 13 bar (Vertical und Planora mit 8 bar) geprüft. Sicherheit zu Ihrem Vorteil.

Sickenteilung und Material

Die Sickenteilung von Compact, Ventil Compact und Ventil Compact M beträgt 33 mm, die Blechnenddicke der wasserführenden Heizflächen 1,25 mm. Plan Compact, Plan Ventil Compact und Plan Ventil Compact M verfügen zusätzlich zu den wasserführenden Heizflächen mit einer Blechnenddicke von 1,25 mm über eine planebene Front. Der **Planora** hat eine 2 mm starke wasserführende Planfront. Vertical hat eine Sickenteilung von 50 mm (Blechnenddicke 1,25 mm).

Oberflächenbeschichtung

Purmo Kompaktheizkörper werden alkalisch entfettet und eisenphosphatiert. Nach erfolgter KTL-Tauchgrundierung wird eine Deckschicht aus Epoxydharzpulver bei 200 °C eingebrannt. Die Anforderungen der DIN 55900 werden somit weit übertroffen. Der Standard-Farbtone ist RAL 9016 Verkehrsweiß. Auf Wunsch sind gegen Aufpreis alle weiteren RAL-Farbtöne lieferbar.

Verpackung


Purmo Heizkörper werden mit Kantenschutzstreifen aus Karton und widerstandsfähigen Kunststoff-Schutzecken geliefert. Die Schutzverpackung inklusive der Schrumpffolie ist erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme zu entfernen. So bleibt der Heizkörper in der gesamten Bauphase optimal geschützt.

Garantie

Auf alle Purmo Heizkörper gewähren wir eine 10-jährige Gütegarantie.



Die Vielfalt der
möglichen RAL-Farbtöne.

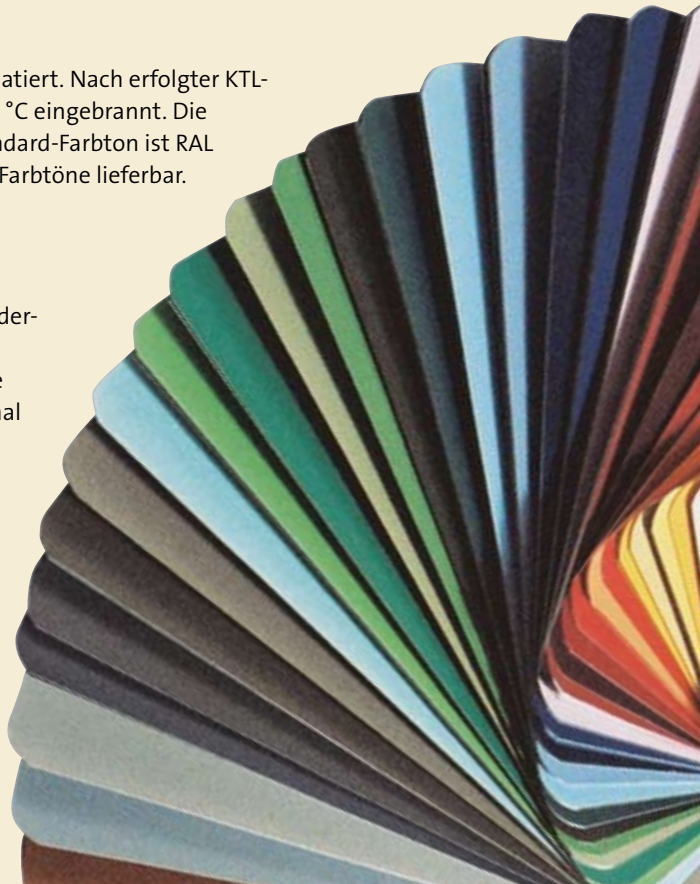



WERKSEITIG BEIGEPACKTE BEFESTIGUNGEN

	10	11	21/21S	20 u. 22*	30 u. 33*	44*	
Compact	○	□	□	□	□	–	○ FZ-Halterung (1)
Compact Modernisierungsheizkörper	○	□	□	□	□	–	□ Schnellmontage-Set (2)
Ventil Compact	–	□	○	○	○	◇	△ Wandschienen
Ventil Compact M	–	□	○	○	○	–	◇ Standkonsolen
Vertical	△	–	△	△	–	–	– kein Standard-lieferprogramm
Plan Compact	○	□	□	□	□	–	
Plan Compact Modernisierungsheizkörper	○	□	□	□	□	–	
Plan Ventil Compact	–	□	○	○	○	◇	
Plan Ventil Compact M	–	□	○	○	○	–	
Ramo Ventil Compact	–	□	○	○	○	◇	
Planora	○	□	□	□	□	–	

*Bei Heizkörpern in Bauhöhe 200 mm sowie in Typ 44 sind Befestigungen nicht im Lieferumfang enthalten!

TYPENÜBERSICHT

Abb. Ventil Compact

Typ 10
einlagig



Typ 11
einlagig mit einem
Konvektorblech



Typ 21S
zweilagig schmal mit
einem Konvektorblech




**Typ 20 –
Hygieneausführung**
zweilagig ohne
Konvektorbleche



Typ 22
zweilagig mit zwei
Konvektorblechen



**Typ 30 –
Hygieneausführung**
dreilagig ohne
Konvektorbleche



Typ 33
dreilagig mit drei
Konvektorblechen



Typ 44
vierlagig mit vier Kon-
vektorblechen (nur BH
200 mm und 300 mm)



WWW.PURMO.DE



11004-07/10-1010

Technische Änderungen vorbehalten

RETTIG Germany GmbH, Postfach 1325, D-38688 Vienenburg
+49 (0) 5324 808-0, www.purmo.de, info@purmo.de

PURMO